

### VALVOLA SFERA 3 VIE INOX LUCIDA - FFF ISO - FORATURA SFERA "T" - "L"



Disponibile con  
Flangetta ISO 5211




- Valvola a sfera: **TRE vie con 4 guarnizioni**
- Foratura sfera "T" o "L"
- Organo di contatto : **Leva inox**
- Attacco: **ISO 228 filettatura F/F/F**
- Passaggio: **Totale (a richiesta passaggio Ridotto)**
- Materiale: **AISI 304 - 316**
- Misure: **da 1/4" a 4"**
- Guarnizioni di tenuta: **PTFE vergine**
- Temperatura di esercizio: **-20°+160°C**
- Finitura esterna: **Lucida**


A RICHIESTA:

- Filettatura **ISO 7**
- Filettatura **NPT**
- Guarnizioni di tenuta in: **PTFE caricato vetro;**  
**PTFE caricato carbografite; Polietilene ad alta densità.**

G	DN	L	I	C	H	PN	KG "T"	KG "L"
1/4"	12	72	16	110	60	40	0,91	0,94
3/8"	12	72	16	110	60	40	0,9	0,93
1/2"	15	82	18	110	65	40	1,2	1,22
3/4"	20	92	19	160	70	40	1,88	1,9
1"	25	102	20	160	80	40	2,5	2,54
1"1/4	32	118	20	190	95	40	4,42	4,5
1"1/2	40	134	20	190	110	40	6,68	6,8
2"	50	144	20	235	120	25	7,99	8,2
2"1/2*	65	160	22	285	130	25	9,84	10,15
3"*	80	200	26	310	145	16	20,3	20,95
4"*	100	240	26	310	160	16	32,75	33,82

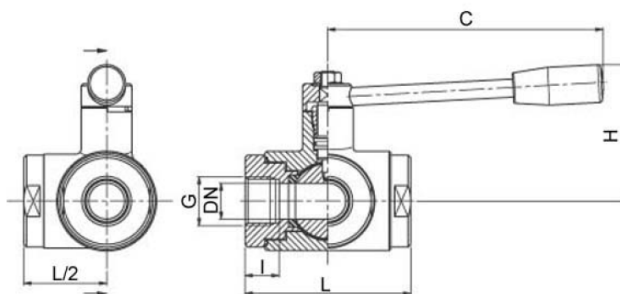

\* Quattro vie

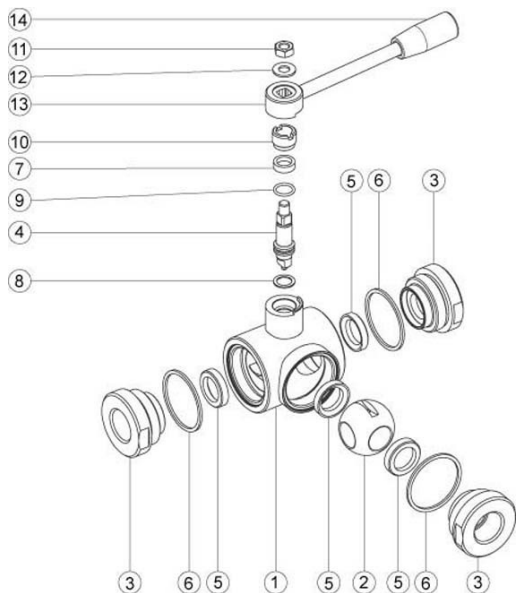

Pos.	Denominazione	Quantità	Materiale
1	Corpo	1	AISI 304 - 316
2	Sfera	1	AISI 304 - 316
3	Manicotti	3	AISI 304 - 316
4	Perno	1	AISI 304 - 316
5	Guarnizione sfera	4	PTFE (TEFLON)
6	Guarnizioni manicotti	3	PTFE (TEFLON)
7	Guarnizione perno	1	PTFE (TEFLON)
8	Guarnizione perno	1	PTFE (TEFLON)
9	OR di tenuta perno	1	FKM (VITON)
10	Ghiera di registro	1	AISI 304 (303)
11	Dado	1	AISI 304
12	Rondella	1	AISI 304
13	Leva	1	AISI 304
14	Impugnatura	1	RESINA

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112  
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it