MICRO SFIATO MODELLO BARAK DT-040

Sfiato a doppio effetto con chiusura manuale

Applicazioni:

- Piccole stazioni di filtraggio;
- Serre;
- Parchi e giardini;
- Collettori di piccoli impianti a goccia in agricoltura.



Caratteristiche:


- Sfiato a doppio effetto - 2 in 1 - due orifizi;
- Più compatto di ogni altro sfiato;
- Pressione esercizio: 0,2 - 10 bar;
- Attacco: filettato 3/4" BSPT;
- Temperatura: Sino a 60 °C (140 °F);
- Materiali: sfiato in plastica resistente alla corrosione;
- Valvola di chiusura manuale integrata nello sfiato: ruotando la parte superiore si chiude lo sfiato senza interferenze sul passaggio acqua in condotta;
- Attacco di drenaggio: è dotato di attacco di drenaggio per tubo Pe da 10mm.



Vantaggi e particolarità:

- Piccolo e leggero: 144 grammi;
- Disegno dinamico: permette un'alta velocità di scarico sino a 0,5 bar; di pressione differenziale, prevenendo chiusure anticipate;
- Meccanismo scorrevole a tenuta brevettato;
- Ridottissime possibilità d'occlusione per impurità;
- Meccanismo auto-pulente;
- Nessuna manutenzione.

Specifiche componenti

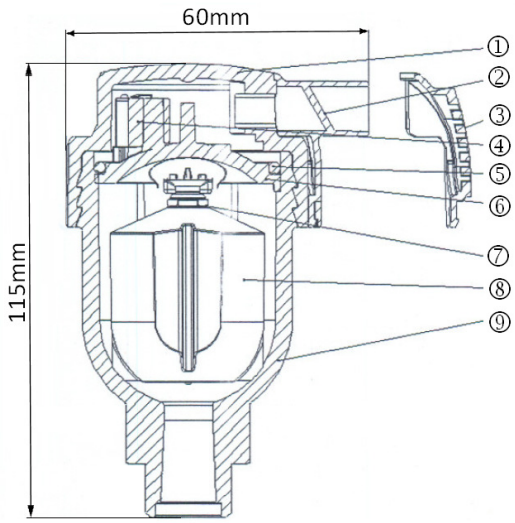

Pos.	Componenti	Materiali
①	Coperchio e valvola chiusura	Poliacetalico
②	Attacco DRENAGGIO	Poliacetalico
③	Filtro uscita (opzionale)	Poliacetalico
④	CHIUSURA PIANA	EPDM
⑤	O-RING	BUNA-N
⑥	SEDE	REINFORCED NYLON
⑦	Guarnizione	EPDM
⑧	FLOTTANTE	FOAMED POLYPROPYLENE
⑨	CORPO	REINFORCED POLYPROPYLENE

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it