VALVOLA DI RITEGNO GHISA FLANGIATA PN 10 – PN 16

APPLICAZIONE:

Impianti termici, riscaldamento e condizionamento.
Impianti di approvvigionamento idrico,
depurazione e servizi generali
Questa valvola è particolarmente indicata
negli impianti di depurazione e
nelle acque reflue in generale



MATERIALI:

Corpo	Ghisa EN-GJL-250
Coperchio	Ghisa EN-GJL-250
Palla	Alluminio rivestito in gomma NBR
Tenuta corpo/coperchio	Guarnizione in gomma NBR
Verniciatura	Blu epossidica interna/esterna a spessore

CONNESSIONI E FORATURE:

Attacchi flangiati:	UNI PN 16
Foratura flange:	UNI PN 16
A richiesta foratura flange per DN 80, 200, 250 e 300	UNI PN 10

PRESSIONI E TEMPERATURE MASSIME DI ESERCIZIO:

DN	PN	FINO A 70°C
Da 50 al 300	16	16 bar


INSTALLAZIONE:

su tubazioni orizzontali o verticali

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

valvole di ritegno a palla a passaggio totale, con sfera in alluminio rivestita in gomma tipo “pesante”

DIMENSIONI:

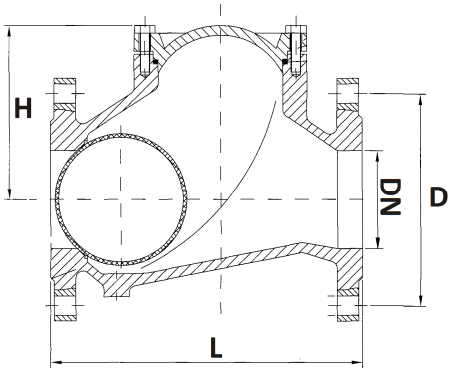

DN	L SCARTAMENTO mm	D MEZZERIA FORI mm	H ALTEZZA mm	NUMERO FORI	PESO KG
50	200	125	113	4	9
65	240	145	126	4	11
80	260	160	162	4	15
100	300	180	194	8	20
125	350	210	214	8	30
150	400	240	260	8	41
200	500	295	320	12	74
250	600	355	365	12	110
300	700	410	427	12	162

QUESTO PRODOTTO IN FUNZIONE DELLE PRESSIONI E TEMPERATURE MASSIME DI ESERCIZIO,
NON RIENTRA NEI LIMITI DI SICUREZZA RICHIESTI DALLA DIRETTIVA 97/23/CE

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

NUOVE FORNITURE S.R.L. – Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – nuoveforniture@pec.it – www.nuoveforniture.it