

VALVOLA DI RITEGNO FILETTATA PN 10

APPLICAZIONE:
Sistemi di pompaggio per acqua, liquidi viscosi, densi ed aggressivi.



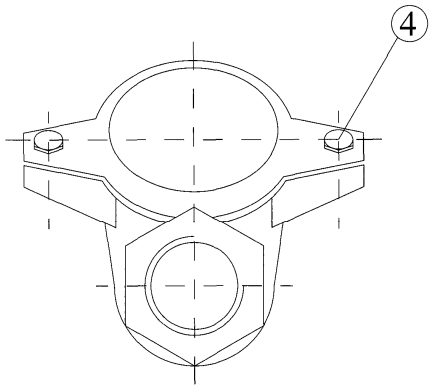

Estremità filettate:	**F/F GAS standard**
Temperatura Esercizio:	**Min. -10°C Max. +80°C**
Pressione Esercizio MAX	**16 BAR**
Pressione Esercizio MIN	**0,3 / 0,5 BAR**

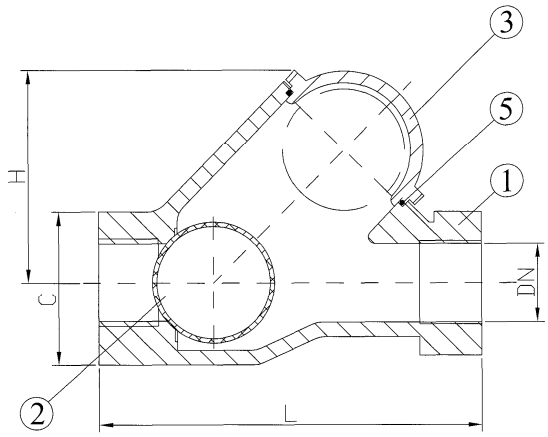

MATERIALI:	
POSIZ.	**DESCRIZIONE**
1 – Corpo	**GHISA GJL 400**
2 – Palla	**ALLUMINIO + NBR**
3 – Coperchio	**GJS 400**
4 – Vite	**ACCIAIO INOX**
5 – Guarnizione	**GOMMA NBR**

RIVESTIMENTO ESTERNO / INTERNO:
Polvere epossidica di colore blu RAL 5005 con spessore min 200µm.

Diam.	DN	L	H	C	Peso (KG)
1"	25	125	78	47	1,3
1"1/4	32	132	81	59	1,7
1"1/2	40	145	97	68	2,6
2	50	174	118	82	4,2
2"1/2	65	200	128	104	5,5
3"	80	243	160	146	10

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it