GIUNTI ELASTICI IN GOMMA CON ATTACCHI FILETTATI

DISPONIBILI CON ATTACCHI IN ACCIAIO ZINCATO E ACCIAIO INOX AISI 304

Il giunto elastico filettato è utilizzato prevalentemente negli impianti civili per acqua. E' raccordato con bocchettoni femmina 3 pezzi filettato GAS in ghisa, ma a richiesta anche in acciaio inox, che lo rende molto più idoneo all'utilizzo in impianti sanitari o nelle vicinanze del mare, dove a causa della salsedine si ha un invecchiamento precoce di tutti i materiali utilizzati.

- Funzione di protezione degli impianti ai movimenti di: compressione, flessione, allungamento e disassamento.
- Riduzione del colpo di ariete.
- Funzione di assorbimento rumore.

Conforme alla Circolare 102 del Min. della Sanità 2/12/78 per la migrazione in acqua potabile.

TEMPERATURA: -10 : +90°C

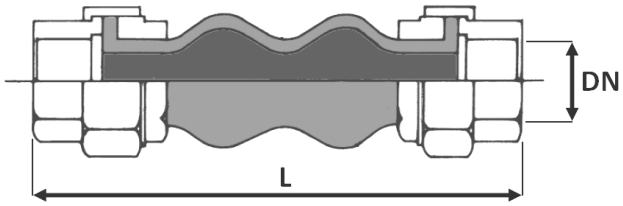

DATI TECNICI E DIMENSIONI (mm):

DN FILETTO FEMMINA	20 3/4”	25 1”	32 1”1/4	40 1”1/2	50 2”	65 2”1/2	80 3”
Scartamento lunghezza libera (mm)	165	175	186	186	200	218	260
Compressione (mm)	25	25	25	25	25	25	25
Allungamento (mm)	6	6	6	6	6	6	6
Spostamento laterale (mm) ±	23	23	32	23	23	23	23
Flessione angolare (gradi) ±	35	30	30	30	20	15	15
Peso (KG)	0,58	0,65	1,25	1,65	2,5	3,5	5

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it