

ELETTROVALVOLA NAMUR 5/2 E 3/2 VIE

- ✔ Elettrovalvola NAMUR multifunzionale 5/2- e 3/2- vie, bobina e connettore standard
- ✔ Facile conversione da funzionamento 5/2- a 3/2- vie tramite guarnizione inversione
- ✔ Versione monostabile
- ✔ Comando manuale in serie, ottone
- ✔ Corpo Alluminio anodizzato, con dimensioni esterne ridotte
- ✔ NAMUR piastra PA6-30% fibra di vetro
- ✔ Pistone acciaio inox AISI 303, guarnizioni NBR, viti inox AISI 304

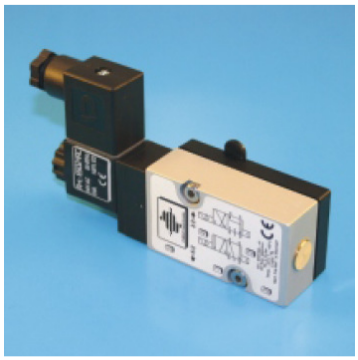


DIMENSIONI (mm)

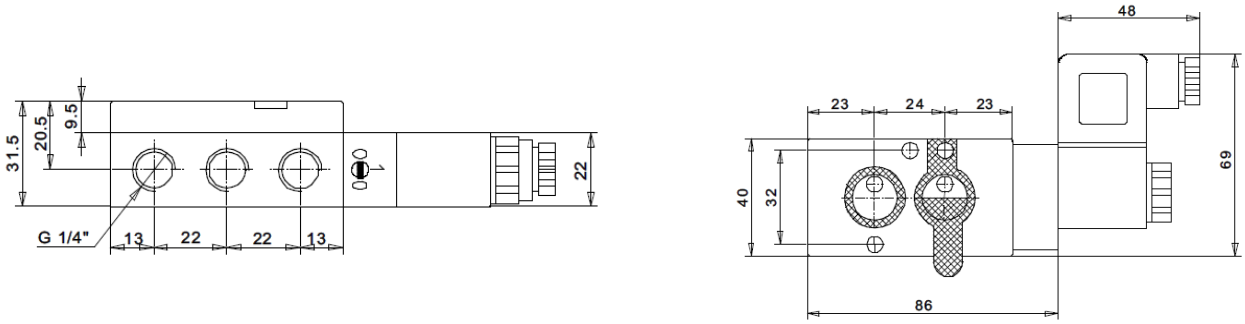


DATI TECNICI	
Connessioni:	**Femmina 1/4”**
Dimensioni:	**5,5 mm.**
Pressione di utilizzo:	**2 – 10 BAR**
Temperatura:	**-10°C : +50°C**
Grado di Protezione:	**IP65 – DIN 40050**
Tensione:	**DC: 12V, 24V** **AC: 24V, 48V, 115, 230V**
Potenza assorbita:	**DC: 3W / AC: 5VA**
Portata:	**950 litri/minuti**


5/2 VIE



3/2 VIE



POSIZIONE DELLA GUARNIZIONE

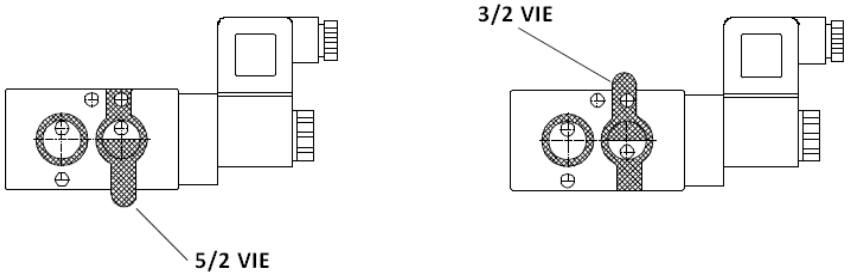

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – www.nuoveforniture.it