
CESTELLI FILTRANTI FLANGIATI E FILETTATI
per valvole di fondo



I cestelli filtranti, installabili su prese d'acqua, valvole di fondo o aspirazione di pompe. Prevengono l'aspirazione di copri estranei che potrebbero danneggiare componenti dell'impianto quali pompe, valvole, disconnettori, riduttori di pressione. Versione flangiata in lamiera forata, in acciaio al carbonio zincato o inox, adatti per flange PN10/16 e a richiesta per flange ANSI 150. Conforme a EN 12845. Versione filettata dal DN50 al DN100 in lamiera stirata AISI 304, manicotto filettato in nylon. Conforme a EN 12845.

MATERIALI:

VERSIONE FLANGIATA, disponibile in ACCIAIO ZINCATO, in AISI 304 oppure in AISI 316
VERSIONE FILETTATA, disponibile in AISI 304 con raccordo filettato in Nylon

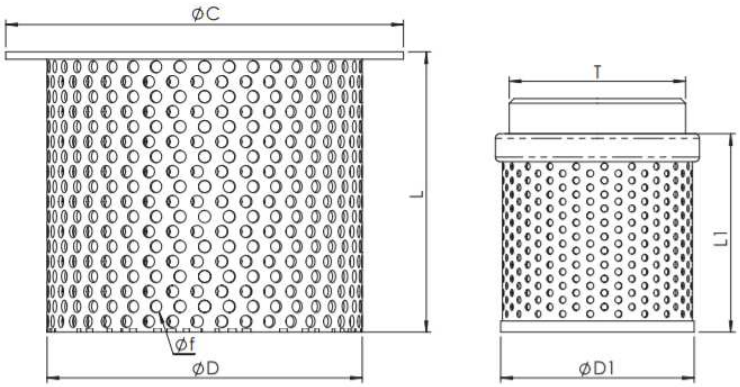

DIMENSIONI (mm):

DN		50	65	80	100	125	150	200	250
C	EN 1092 PN10/16	165	176	202	212	242	276	332	385
L		80	100	120	150	175	200	250	300
D		111	131	148	168	198	222	278	329
f		5	5	5	5	5	5	5	5
T	ISO 228/1	2"	2"1/2	3"	4"				
L1		85	85	105	118				
D1		62	81	93	117				
Peso (KG)	Versione FLANGIATO	0,55	0,74	0,93	1,20	1,60	2,20	3,20	4,40
Peso (KG)	Versione FILETTATA	0,07	0,09	0,11	0,15				

I DATI E LE CARATTERISTICHE DEL PRESENTE DEPLIANT SONO FORNITI A TITOLO INFORMATIVO, POSSONO ESSERE OGGETTO DI MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

NUOVE FORNITURE S.R.L. – Via Arrigo Boito, 16 – 36031 DUEVILLE (VI) – Tel. 0444/360668 – 0444/361138 – Fax 0444/369112
Codice fiscale e Partita IVA: 03431560246 – info@nuoveforniture.it – nuoveforniture@pec.it – www.nuoveforniture.it