

RUBINETTO MASCHIO CON PORTAGOMMA

Serie Pesante con girello e porta gomma in ottone nichelato.

Temperatura di esercizio:

0°C + 100°C (-32°F a +210°F)

Filettature:

maschio

Nichelatura:

realizzata secondo la norma UNI EN ISO 2819

Corpo:

ottone secondo la norma UNI EN 12165 (lega CW 617 N)


Tenuta sull'asta:

3/8" – 1/2" asta con 2 O-ring in NBR

3/4" – 1" con premistoppa in PTFE e ghiera regolabile

Tenuta sulla sfera:

due sedi in PTFE puro

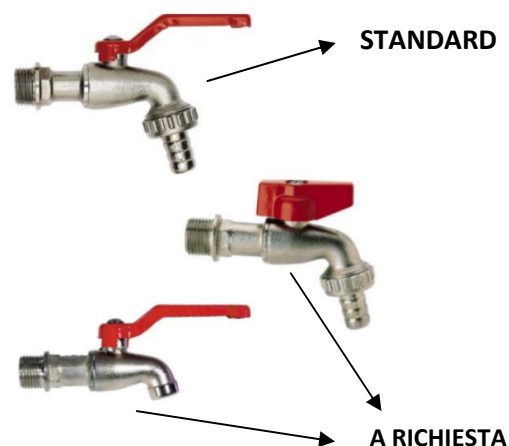

DATI RUBINETTO STANDARD LEVA LUNGA

Ø	Codice NF	A	B	C	D	Attacco a Ghiera
3/8"	VS+PORTAGO2003	88	9	41	83	3/4"
1/2"	VS+PORTAGO2004	88	11	41	83	3/4"
3/4"	VS+PORTAGO2005	110	15	50	90	1"
1"	VS+PORTAGO2006	150	20	58	90	1"1/4

