

MINIBALL – Valvola a sfera in OT.58 lucido



Adatta ad ogni tipo di impianto idraulico, di riscaldamento, pneumatico, ecc.

Temperatura di esercizio: da -10°C a +90°C.


Fluidi: **acqua, nafta, gasolio, kerosene, oli vari, aria compressa, ecc.**

Filetto in pollici: **1/2", 3/8", 1/2", 3/4"**.

Valvola a sfera Miniball Femmina / Femmina



FIL.	A	B	C	D	E	F	G
1/4"	40	21	38	22	8	21	19
3/8"	40	21	38	22	8	21	19
1/2"	46	25	42	22	10	24	22
3/4"	52	30	48	22	12	28	24

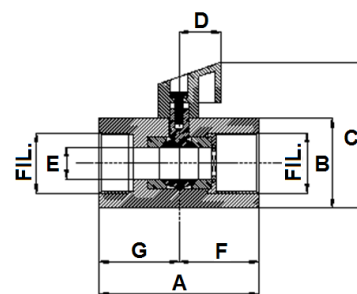

Valvola a sfera Miniball Maschio / Femmina



FIL.	A	B	C	D	E	F	G
1/4"	39	21	38	22	8	21	18
3/8"	40	21	38	22	8	21	19
1/2"	45	25	42	22	10	24	21
3/4"	51	30	48	22	12	27	24

